



产品规格书

MTB (HA)-200 分线器

➤ 概述:

MTB(HA)-200是摩西尔公司针对多显示屏或特殊结构显示屏设计的一款分线盒，该盒有装有2张分线器，拥有2路主网线信号输入口，16个输出口。

➤ 功能特性:

内置两张 HA100 分线卡。如下为单张 HA100 分线卡功能特性:

1. 1路千兆网输入，
2. 1路千兆网环出。
3. 支持千兆网1分8输出，且支持级联。
4. 最大带载为65万像素点。

➤ 外观说明:




输入源	
IN	千兆网输入
LOOP	千兆网环出
输出接口	
A1-A8	千兆网输入口分出的8路端口
电源	
	AC-100-240V-50/60HZ交流电源航空接口

➤ 尺寸:

规格尺寸：加安装铁片：490MMx353MMx66MM（长x宽x高）。

不加安装铁片：440MMx353MMx66MM（长x宽x高）。

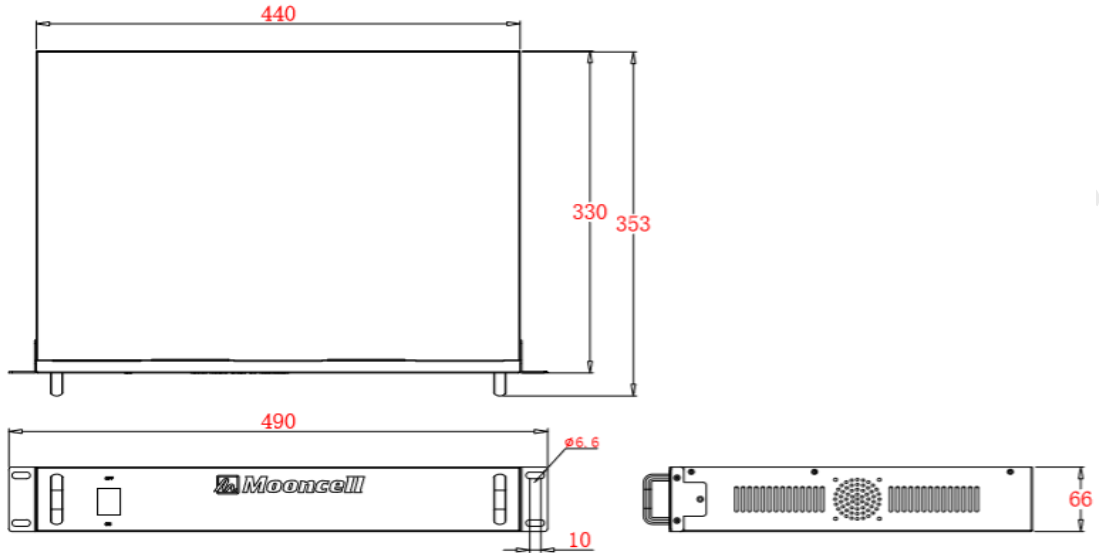

➤ 规格参数:

整机规范	
整机功耗	20W
工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	5%-95%
净重	3.5Kg

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
分线器	MTB(HA)-200	1台
航空接口电源线	1.5M	1条
拐角安装片	2U拐角安装片	2个

➤ 注意事项:

1. 高压危险：本产品工作电压为AC-100V~240V。
2. 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部，以免引起安全事故。
3. 请将设备至于干燥、干净的环境使用。

深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区渡创云谷一楼
电 话：0755-23975634 29095400