



产品规格书

MTB (HA)-150 分线器

➤ 概述:

MTB(HA)-150是摩西尔公司针对LED显示屏租赁行业中的多个显示屏或特殊结构显示屏设计的一款采用航空接口的千兆网分线器盒，提高网线与分线器的连接的稳定性，拥有1路主网线信号输入，8路RJ45航空接口输出。

➤ 功能特性:

1. 1路千兆网输入，
2. 1路千兆网环出。
3. 支持千兆网1分8输出，且支持级联。
4. 最大带载为65万像素点。

➤ 外观说明:




输入源	
IN	千兆网输入
LOOP	千兆网环出
输出接口	
A1-A8	航空接口千兆网输入口分出的8路端口
电源	
	AC-100-240V-50/60HZ交流电源航空接口

➤ 尺寸:

规格尺寸: 加安装铁片: 490MMx353MMx66MM (长x宽x高)。

不加安装铁片: 440MMx353MMx66MM (长x宽x高)。

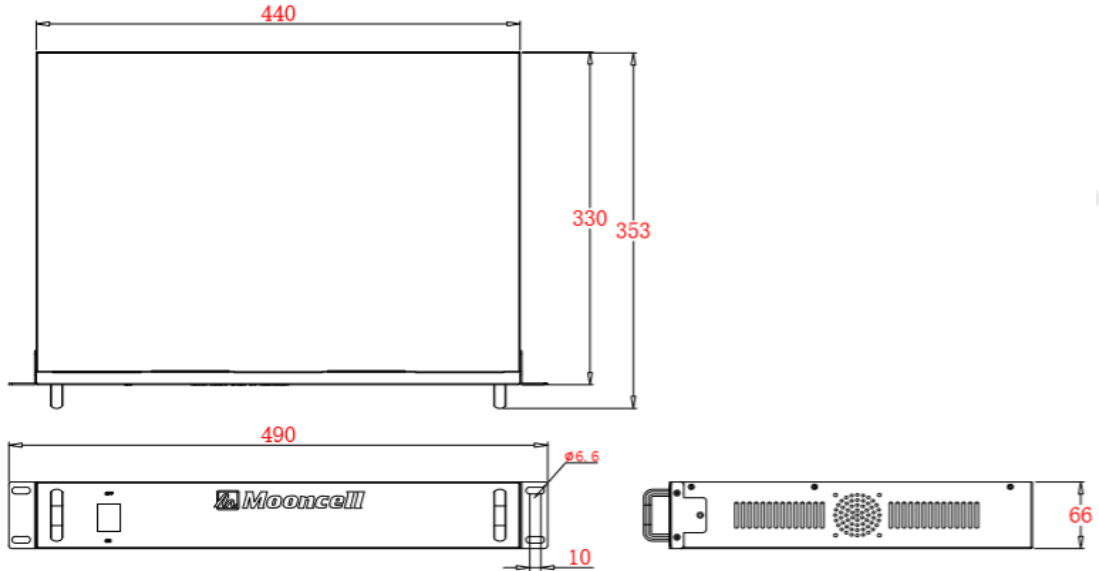

➤ 规格参数:

整机规范	
整机功耗	10W
工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	5%-95%
净重	3.2Kg

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
分线器	MTB(HA)-150	1台
航空接口电源线	1.5M	1条
拐角安装片	2U拐角安装片	2个

➤ 注意事项:

1. 高压危险: 本产品工作电压为AC -100V~240V。
2. 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部, 以免引起安全事故。
3. 请将设备至于干燥、干净的环境使用。

深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区渡创云谷一楼
电 话: 0755-23975634 29095400